

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมถนนดินทับหน้าหินคลุก หมู่ที่ 21
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 242,000.- บาท
3. ลักษณะงาน
โดยสังเขป งานซ่อมแซมถนนดินทับหน้าหินคลุก
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 เป็นเงิน 242,000.- บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4)

แบบ ปร.4

ใบประมาณการโครงการซ่อมแซมถนนดินทับหน้าหินคลุก ปี 2559

โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก	ผิวจราจรกว้าง	5.00 เมตร	ยาว	213.00 เมตร	หนา	0.15 เมตร
โครงการก่อสร้างถนนดิน	ผิวจราจรกว้าง	6.00 เมตร	ยาว	213.00 เมตร	หนา	0.70 เมตร
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง	ผิวจราจรกว้าง	- เมตร	ยาว	- เมตร	หนา	- เมตร

สถานที่ บ้านไทรงามพัฒนา หมู่ที่ 21 ต.ในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมราคา	หมายเหตุ
				ราคา/ หน่วย	รวม	ราคา/ หน่วย	รวม		
1	งานปรับเกลี่ยพื้นที่	ตร.ม.	1,065.00	0.00	-	-	-	0.00	
2	งานดินลูกรัง	ลบ.ม.	-	243.00	-	-	-	0.00	เผื่อ35%
3	งานดินถม	ลบ.ม.	1,162.98	86.94	101,109.48	-	-	101,109.48	เผื่อ30%
4	งานหินคลุก	ลบ.ม.	198.69	392.00	78,277.50	-	-	78,277.50	เผื่อ25%
5	งานวางท่อ								
5.1	ท่อ คสล Ø 0.30 ม	ท่อน	-	289.72	-	67.53	-	0.00	
5.2	ท่อ คสล Ø 0.40 ม	ท่อน	-	401.87	-	80.82	-	0.00	
5.3	ท่อ คสล Ø 0.60 ม	ท่อน	-	616.82	-	121.23	-	0.00	
5.4	ท่อ คสล Ø 0.80 ม	ท่อน	-	1,074.77	-	148.17	-	0.00	
5.5	ท่อ คสล Ø 1.00 ม	ท่อน	-	1,747.66	-	175.11	-	0.00	
5.6	ท่อ คสล Ø 1.20 ม	ท่อน	-	2,570.09	-	202.05	-	0.00	
6	งานป้ายจราจร								
	-ป้ายหยุด	ชุด							
	-ป้ายบังคับ	ชุด							

-ป้ายโครงการ	ชุด	-	-			0.00
รวมค่าวัสดุ						179,386.98
Factor F 1.3365						60,040.82
รวมเป็นค่าก่อสร้าง						239,427.80
รวมทั้งสิ้น						239,427.80

5.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5 ก)

แบบ ปร.5

แผนงาน โครงการซ่อมแซมถนนดินทับหน้าหินคลุก

ประเภทงาน ทาง

หมู่ที่ 21 บ้านไทรงามพัฒนา ตำบล ในเมือง อำเภอ พิมาย จังหวัด นครราชสีมา

ระยะทาง 213 เมตร

ประเภทของผิวจราจร หินคลุก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 213 หนาเฉลี่ย 0.70 เมตร


เสริมระดับถนนดิน กว้าง 6.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร

แบบเลขที่ จำนวน แผ่น

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	179,386.98	1.3365	239,427.80	Factor F
2	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-		-ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
3	งานวางท่อ				-ภาษี 7 % -เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % -เงินประกันผลงานหัก 0 % -พื้นที่ปกติ
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		242,427.80	
		คิดเป็นเงินประมาณการ		242,000.00	
สองแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน					

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง




(นายวัฒนพงษ์ สิริพิเศษ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ



(นายจีระพันธ์ โกมุตพันธุ์)
นายช่างโยธา

กรรมการ

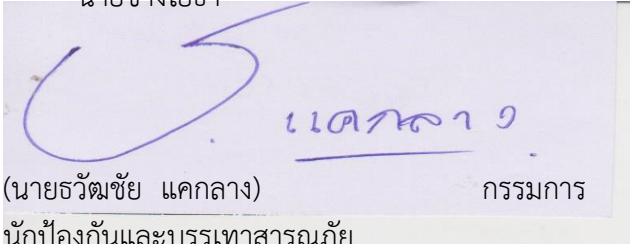

(นายวิเศษชัย แดกกลาง)
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กรรมการ