

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 21
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 88,000.- บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป 1.) วางท่อระบายน้ำ ขนาด 0.60 x 1.00 เมตร จำนวน 45 ท่อน บ่อพักขนาด 1.00 x 1.00 เมตร จำนวน 5 บ่อ ตามรายละเอียดและตามแบบ อนุมัติกำหนด
4. บัญชีประมาณการราคากลาง
4.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4)

ใบประมาณการซื้อบัญชี ปี 2560

แบบ ปร 4

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก

วางท่อขนาด 0.60 x 1.00 เมตร จำนวน 45 ท่อน บ่อพักขนาด 1.00 x 1.00 เมตร จำนวน 5 บ่อ

สถานที่ บ้านไทรงามพัฒนา หมู่ที่ 21 ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมราคา	หมายเหตุ
				ราคา/ หน่วย	รวม	ราคา/ หน่วย	รวม		
1	ดินขุด/ฝังกลับ	ลบ.ม.	76.00		-	99.00	7,524.00	7,524.00	
2	ไม้แบบ	ลบ.พ.	15.00	401.87	6,028.05	133.00	1,995.00	8,023.05	
	- ไม้ตั้ง และ เคร่า	ลบ.พ.	1.50	401.87	602.81		-	602.81	
	- ตะปู	กก.	25.00	26.66	666.50		-	666.50	
	- น้ำมันทาแบบ	ลิตร	-	20.00	-	6.00	-	0.00	
	- ไม้แบบ	ลบ.พ.	-	-	-	-	-	-	
3	เหล็กเสริม								
	- Ø 6 มม. (RB 6)	เส้น		57.00	-	17.10	-	0.00	
	- Ø 9 มม. (RB 9)	เส้น	22.00	77.60	1,707.20	13.37	294.14	2,001.34	เพื่อ7%
	เหล็ก L 50x50x4 มม.	เส้น	2.60	424.30	1,103.18	277.56	721.56	1,824.84	
	ลวดผูกเหล็ก	กก.	12.00	37.38	448.56	11.20	134.40	582.96	
4	ทรายรองพื้น	ลบ.ม.	2.30	435.00	1,000.50	99.00	227.70	1,228.20	เพื่อ25%
5	คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	2.25			398.00	895.50	895.50	
	- ซีเมนต์	ถุง	12.00	119.62	1,435.44		-	1,435.44	
	- ทราย	ลบ.ม.	1.20	435.00	522.00	99.00	118.80	640.80	
	- หิน	ลบ.ม.	2.10	516.00	1,083.60		-	1,083.60	
6	คอนกรีต	ลบ.ม.	3.00			432.00	1,296.00	1,296.00	
	- ซีเมนต์	ถุง	21.00	119.62	2,512.02		-	2,512.02	
	- ทราย	ลบ.ม.	1.70	435.00	739.50		-	739.50	

	-หิน	ลบ.ม.	2.80	516.00	1,444.80		-	1,444.80		
7	ท่อ คสล. อัดแรง f 0.60 x 1.00 ม.	ท่อน	45.00	616.82	27,756.90	121.23	5,455.35	33,212.25		
8	ท่อ พีวีซี 2"	ท่อน	2.00	112.80	225.60	0	-	225.60		
9	จ้างเหมาเครื่องจักร	ชม.	0	1000.00	-	0	-	0.00		
10	เสริมดิน	คิว	0	86.94	-	0	-	0.00	เผื่อ30%	
11	เสริมหินคลุก	คิว	0	392.00	-	0	-	0.00	เผื่อ25%	
รวมค่าวัสดุ									65,939.20	
Factor F 1.3347									22,069.85	
รวมเป็นค่าก่อสร้าง									88,009.05	
รวมทั้งสิ้น									88,009.05	

4.2 แบบแบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5 ก)

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง แบบ ปร.5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง

ประเภทงาน ทาง

ปริมาณงาน โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านไทรงามพัฒนา หมู่ที่ 21 ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง

แบบเลขที่ / 2560 จำนวน แผ่น


ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560


ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้าง	65,939.20	1.3347	88,009.05	Factor F
2	ป้ายประชาสัมพันธ์	-		-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - เงินประกันผลงานหัก 0% - พื้นที่ปกติ - ภาษี 7%
สรุป				รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน	88,009.05
				คิดเป็นเงินทั้งสิ้น	88,000.00

6 รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายวัฒนพงษ์ สิงห์วิเศษ) ประธานกรรมการ
ผู้อำนวยการกองช่าง



(นายจีระพันธ์ โกมุตพันธ์) กรรมการ
นายช่างโยธาอาวุโส

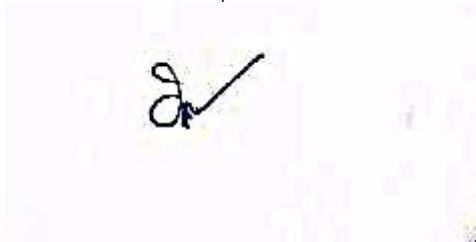

(นางสาววิไลลักษณ์ วรรณจิตร) กรรมการ
นักจัดการงานทั่วไป