

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 5
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 493,000.- บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป 1.) ซ่อมแซมถนนหินคลุก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 2,500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 937.50 ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยบดทับแน่น ตามรายละเอียด และตามแบบ อบต.กำหนด พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2560 เป็นเงิน 493,000.- บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4)

แบบ ปร.4

ใบประมาณการโครงการซ่อมแซมงานทาง ปี 2560

โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก	ผิวจราจรกว้าง	3.00	เมตร	ยาว	2,500.00	เมตร	หนา	0.10	เมตร
โครงการก่อสร้างถนนดิน	ผิวจราจรกว้าง	-	เมตร	ยาว	-	เมตร	หนา	-	เมตร
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง	ผิวจราจรกว้าง	-	เมตร	ยาว	-	เมตร	หนา	-	เมตร

สถานที่ บ้านกอก หมู่ที่ 5 ต.ในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมราคา	หมายเหตุ
				ราคา/ หน่วย	รวม	ราคา/ หน่วย	รวม		
1	งานปรับเกลี่ยพื้นที่	ตร.ม.	7,500.00	0.00	-	-	-	0.00	
2	งานดินลูกรัง	ลบ.ม.	-	243.00	-	-	-	0.00	เมื่อ35%
3	งานดินถม	ลบ.ม.	-	86.94	-	-	-	0.00	เมื่อ30%
4	งานหินคลุก	ลบ.ม.	937.50	392.00	367,500.00	-	-	367,500.00	เมื่อ25%
5	งานวางท่อ								
5.1	ท่อ คสล Ø 0.30 ม	ท่อน	-	289.72	-	67.53	-	0.00	
5.2	ท่อ คสล Ø 0.40 ม	ท่อน	-	401.87	-	80.82	-	0.00	
5.3	ท่อ คสล Ø 0.60 ม	ท่อน	-	616.82	-	121.23	-	0.00	
5.4	ท่อ คสล Ø 0.80 ม	ท่อน	-	1,074.77	-	148.17	-	0.00	
5.5	ท่อ คสล Ø 1.00 ม	ท่อน	-	1,747.66	-	175.11	-	0.00	
5.6	ท่อ คสล Ø 1.20 ม	ท่อน	-	2,570.09	-	202.05	-	0.00	
6	งานป้ายจราจร								
	-ป้ายหยุด	ชุด							

-ป้ายบังคับ	ชุด								
-ป้ายโครงการ	ชุด		-	-					0.00
รวมค่าวัสดุ								367,500.00	
Factor F 1.3347								123,002.25	
รวมเป็นค่าก่อสร้าง								490,502.25	
รวมทั้งสิ้น								490,502.25	

5.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5 ก)

แบบ ปร.5

แผนงาน ซ่อมแซมถนนหินคลุก

ประเภทงาน ทาง

หมู่ที่ 5 บ้านกอก ตำบล ในเมือง อำเภอ พิมาย จังหวัด นครราชสีมา

ระยะทาง 2,500 เมตร

ประเภทของผิวจราจร หินคลุก กว้าง 3.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร

ทับหน้าผิวจราจรลูกรัง กว้าง - เมตร ยาว - เมตร หนาเฉลี่ย - เมตร

แบบเลขที่ จำนวน แผ่น

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น ประมาณราคาเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	367,500.00	1.3347	490,502.25	Factor F
2	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-		-ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
3	ป้ายโครงการ	3,000.00		3,000.00	-ภาษี 7 % -เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % -เงินประกันผลงานหัก 0 % -พื้นที่ปกติ
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		493,502.25	
		คิดเป็นเงินประมาณการ		493,000.00	
สี่แสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน					


6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายวัฒนพงษ์ สิงห์พิเศษ) ประธานกรรมการ
ผู้อำนวยการกองช่าง



(นายจิระพันธ์ โกมุตพันธุ์) กรรมการ
นายช่างโยธาอาวุโส

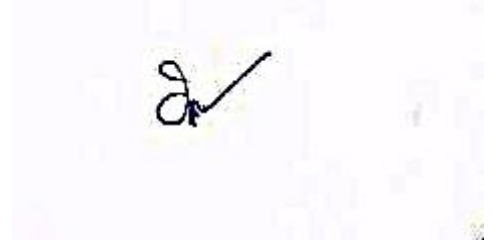

(นางสาววิไลลักษณ์ วรรณจิตร) กรรมการ
นักจัดการงานทั่วไป